



STADIUM SPEAKERS

外观精致、性能强劲的多元件车载音响和套装扬声器系统，可将标志性的 JBL 调音部署到更多的汽车之中。敢于聆听。



新升级的 JBL 车载音响。

JBL Stadium 系列扬声器有 2"、3"、5-1/4"、6-1/2"、6" x 8"、4" x 6"、6" x 9" 和 3/4" 等型号，可将标志性的 JBL 调音带入各种汽车，让驾驶者享受由积累 75 年之久的专业知识和经验带来的聆听体验。Stadium 的 Plus One™ 玻璃纤维低音单元可提供高输出、深沉而有力的低音。高解析度的 3/4" 边缘驱动织物球顶高音单元可提供高达 40kHz 的高音。2" 和 3" 中音单元可将二分频套装系统升级为三分频。不仅如此，体型小巧的 3" 中音单元还提供了方便的即插即用解决方案，其低频响应可达 300Hz，并具有高灵敏度。


值得信赖的原因：

- ▶ 40kHz 高解析度铝质球顶高音单元
- ▶ 专利的 Plus One™ 玻璃纤维低音单元
- ▶ 0dB 或 -3dB 高音单元输出电平控制
- ▶ UniPivot 和有指向角度的高音单元
- ▶ 可升级为三分频
- ▶ 紧凑的设计和高灵敏度的 3" 中音单元
- ▶ 融合时尚外观和强劲性能的工业设计
- ▶ 纤薄智能的分频设计



STADIUM SPEAKERS

外观精致、性能强劲的多元件车载音响和套装扬声器系统，可将标志性的 JBL 调音部署到更多的汽车之中。敢于聆听。

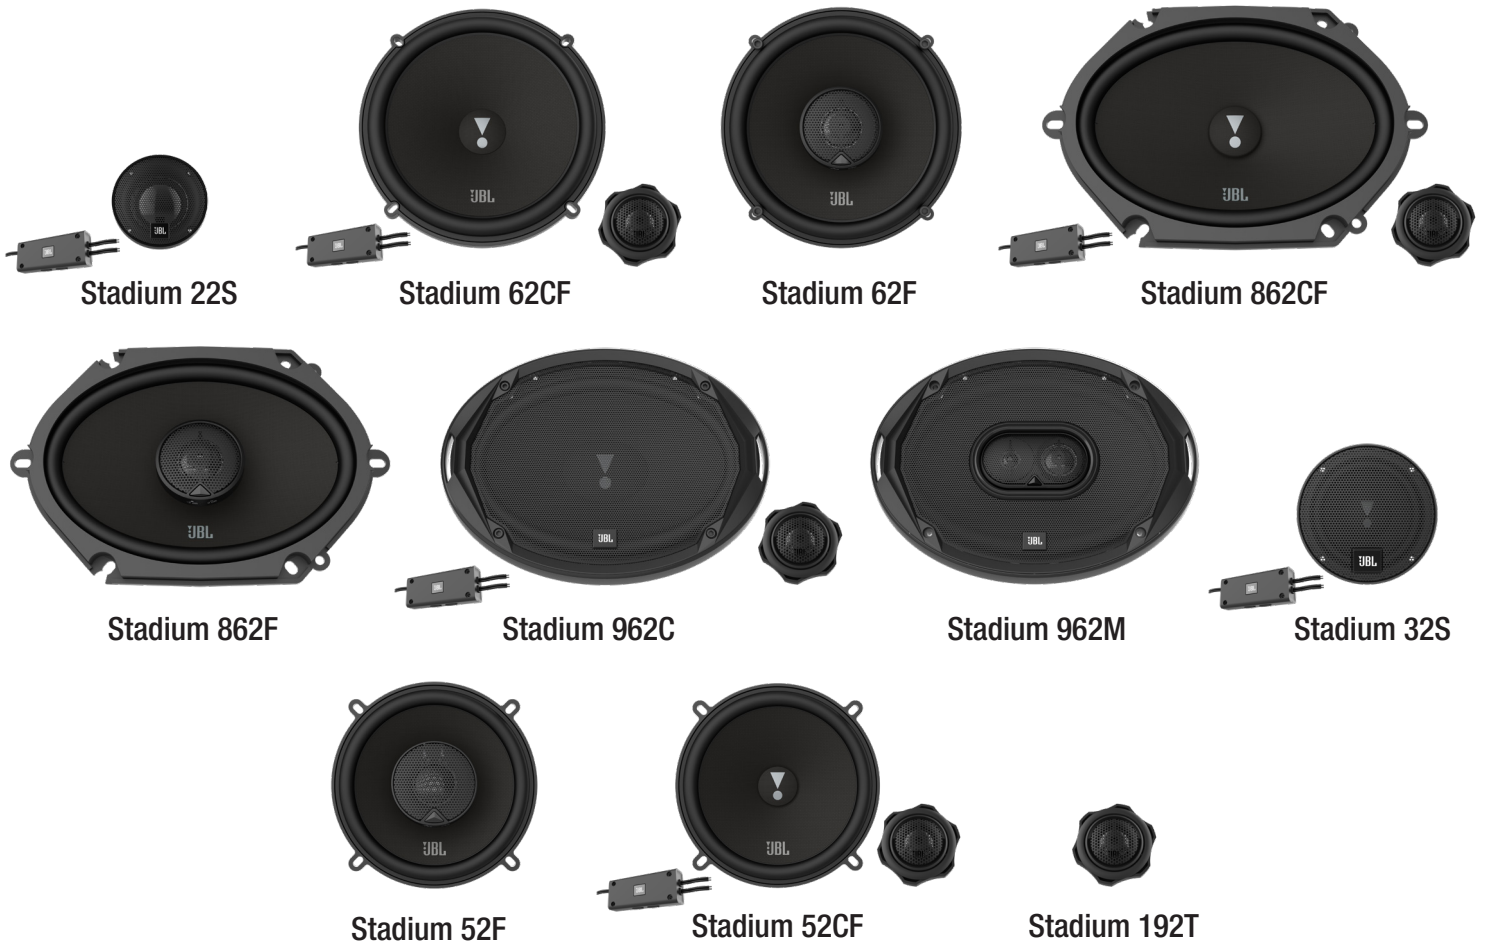

功能和优势

40kHz 高解析度铝质球顶高音单元

Stadium 边缘驱动铝质球顶高音单元配备了超大音圈，可提供令人难忘的声音，并具有令人印象深刻的热功率承受能力和 40kHz 的高解析度。每一次的驾驶都让您仿佛置身于个人演唱会现场。

专利的 Plus One™ 玻璃纤维低音单元

专利的 Plus One™ 玻璃纤维低音单元振膜更轻更硬，让震撼低音灌注全身。敢于聆听。

0dB 或 -3dB 高音单元输出电平控制

有指向角度的高音单元上的按钮可将高音单元的输出电平控制在 0dB 或 -3dB，以根据安装位置优化系统线性。

UniPivot 和有指向角度的高音单元

对于 5-1/4"、6-1/2" 和 6" x 8" 同轴型号，高音单元是有指向角度的，在大多数型号上安装后可旋转 270°。这为您提供了更多声场成像选择，并能够提升低置扬声器的声场。

可升级为三分频

想升级为三分频系统？Stadium 二分频套装系统分频器配备了二分频和三分频选择，让您可以根据需要灵活地添加可选的 2" 或 3" 中音，实现出色的音质平衡。

紧凑的设计和高灵敏度的 3" 中音单元

Stadium 3" 中音单元提供了 300Hz 的低频响应，同时保持了 89dB 以上的高灵敏度，紧凑的设计和优质的性能让其可在不牺牲任何音频体验的情况下部署于更多的车辆。

融合时尚外观和强劲性能的工业设计

智能化的设计不仅能发出让人一听难忘的声音，与汽车内饰也相得益彰。

纤薄智能的分频设计

Stadium 套装系统均采用了纤薄的分频器，配备了连接线，便于安装。分频器上的按钮允许高音单元输出电平控制在 0dB 或 -3dB，以根据安装位置优化系统线性。



STADIUM SPEAKERS

外观精致、性能强劲的多元件车载音响和套装扬声器系统，可将标志性的 JBL 调音部署到更多的汽车之中。敢于聆听。

产品清单:

STADIUM 22S

2 个中音驱动单元
2 个网罩
2 个分频器
2 条线缆
2 个自适应安装适配器
2 个泡沫垫圈
24 颗螺钉
8 个高速夹
1 个内六角螺栓 (2.5mm)
2 个 JBL 标志徽章
2 张品牌贴纸
用户手册

STADIUM 62CF

2 台扬声器
2 个塑料多孔适配器环
2 个泡沫垫圈
2 个分频器
2 个高音单元
2 个螺纹嵌入式适配器
2 个塑料锁紧螺母
2 个表面安装杯
2 个 Starfish 高音单元柄座
30 颗螺钉
16 个高速夹
1 个内六角螺栓 (2.5mm)
2 个 JBL 标志徽章
2 张品牌贴纸
用户手册

STADIUM 62F

2 台扬声器
2 个塑料多孔适配器环
2 个泡沫垫圈
16 颗螺钉
8 个高速夹
2 个 JBL 标志徽章
2 张品牌贴纸
用户手册

STADIUM 862CF

2 台扬声器
2 个间隔器
2 个泡沫垫圈
2 个分频器
2 个高音单元
2 个螺纹嵌入式适配器
2 个塑料锁紧螺母
2 个表面安装杯
2 个 Starfish 高音单元柄座
22 颗螺钉
16 个高速夹
1 个内六角螺栓 (2.5mm)
2 个 JBL 标志徽章
2 张品牌贴纸
用户手册

STADIUM 862F

2 台扬声器
2 个间隔器
2 个泡沫垫圈
8 颗螺钉
8 个高速夹
2 个 JBL 标志徽章
2 张品牌贴纸
用户手册

STADIUM 962C

2 台扬声器
2 个网罩
2 个间隔器
2 个泡沫垫圈
2 个分频器
2 个高音单元
2 个螺纹嵌入式适配器
2 个塑料锁紧螺母
2 个表面安装杯
2 个 Starfish 高音单元柄座
22 颗螺钉
16 个高速夹
1 个内六角螺栓 (2.5mm)
2 个 JBL 标志徽章
2 张品牌贴纸
用户手册

STADIUM 962M

2 台扬声器
2 个网罩
2 个间隔器
2 个泡沫垫圈
8 颗螺钉
8 个高速夹
2 个 JBL 标志徽章
2 张品牌贴纸
用户手册

STADIUM 32S

2 个中音驱动单元
2 个网罩
2 个分频器
2 条线缆
2 个泡沫垫圈
16 颗螺钉
8 个高速夹
1 个内六角螺栓 (2.5mm)
2 个 JBL 标志徽章
2 张品牌贴纸
用户手册

STADIUM 52F

2 台扬声器
2 个泡沫垫圈
8 颗螺钉
8 个高速夹
2 个 JBL 标志徽章
2 张品牌贴纸
用户手册

STADIUM 52CF

2 台扬声器
2 个泡沫垫圈
2 个分频器
2 个高音单元
2 个螺纹嵌入式适配器
2 个塑料锁紧螺母
2 个表面安装杯
2 个 Starfish 高音单元柄座
22 颗螺钉
16 个高速夹
1 个内六角螺栓 (2.5mm)
2 个 JBL 标志徽章
2 张品牌贴纸
用户手册

STADIUM 192T

2 个高音单元
2 个螺纹嵌入式适配器
2 个塑料锁紧螺母
2 个表面安装杯
2 个 Starfish 高音单元柄座
6 颗螺钉
2 个分频器
2 个 JBL 标志徽章
2 张品牌贴纸
用户手册



STADIUM SPEAKERS

外观精致、性能强劲的多元件车载音响和套装扬声器系统，可将标志性的 JBL 调音部署到更多的汽车之中。敢于聆听。

技术规格:

STADIUM 22S

2" (50mm) PEI 球顶中音单元，
附带通分频

功率承受能力: 50Wrms, 150W 峰值
灵敏度 (@ 2.83V): 94dB
频率响应: 500Hz – 7kHz
阻抗: 3.0 欧姆
总重量: 0.82 kg

STADIUM 62CF

6-1/2" (165mm) 二分频套装扬声器系统

功率承受能力: 110Wrms, 330W 峰值
灵敏度 (@ 2.83V): 93dB
频率响应: 45Hz – 40kHz
阻抗: 3.0 欧姆
总重量: 2.9 kg

STADIUM 62F

6-1/2" (165mm) 二分频车载扬声器

功率承受能力: 85Wrms, 255W 峰值
灵敏度 (@ 2.83V): 93dB
频率响应: 45Hz – 40kHz
阻抗: 3.0 欧姆
总重量: 2.56 kg

STADIUM 862CF

6" x 8" (147mm x 205mm)

二分频套装扬声器系统

功率承受能力: 120Wrms, 360W 峰值
灵敏度 (@ 2.83V): 93dB
频率响应: 40Hz – 40kHz
阻抗: 3.0 欧姆
总重量: 3.02 kg

STADIUM 862F

6" x 8" (147mm x 205mm)

二分频车载扬声器

功率承受能力: 100Wrms, 300W 峰值
灵敏度 (@ 2.83V): 93dB
频率响应: 40Hz – 40kHz
阻抗: 3.0 欧姆
总重量: 2.84 kg

STADIUM 962C

6" x 9" (168mm x 240mm)
二分频套装扬声器系统

功率承受能力: 145Wrms, 435W 峰值
灵敏度 (@ 2.83V): 94dB
频率响应: 35Hz – 40kHz
阻抗: 3.0 欧姆
总重量: 5.26 kg

STADIUM 962M

6" x 9" (168mm x 240mm)

三分频车载扬声器

功率承受能力: 120Wrms, 360W 峰值
灵敏度 (@ 2.83V): 94dB
频率响应: 35Hz – 40kHz
阻抗: 3.0 欧姆
总重量: 5.02 kg

STADIUM 32S

3" (89mm) 中音单元，附带通分频

功率承受能力: 55Wrms, 165W 峰值
灵敏度 (@ 2.83V): 93dB
频率响应: 200Hz – 15kHz
阻抗: 3.0 欧姆
总重量: 0.78 kg

STADIUM 52F

5-1/4" (133mm) 二分频车载扬声器

功率承受能力: 60Wrms, 180W 峰值
灵敏度 (@ 2.83V): 93dB
频率响应: 55Hz – 40kHz
阻抗: 3.0 欧姆
总重量: 2.2 kg

STADIUM 52CF

5-1/4" (133mm) 二分频套装扬声器系统

功率承受能力: 80Wrms, 240W 峰值
灵敏度 (@ 2.83V): 93dB
频率响应: 55Hz – 40kHz
阻抗: 3.0 欧姆
总重量: 2.52 kg

